


多角度光泽度仪 SC-268

**产品特点：**

- 万般体验始于“准”；精准，令人刮目相看
获计量科研机构的肯定！
每台机器均提供计量测试报告，保证数据的权威性。
- 稳定性0.2GU，稳得有点过分
每台光泽度计，都经过了：
412次定标校准测试；
43200次稳定性测试；
110小时加速老化测试；
17000次振动测试。
- 握感，让您爱不释手；精准，令人刮目相看。
经典的流畅外形与舒适的握感珠联璧合，恰到好处得贴合掌心，让您使用起来不仅得心应手，更加爱不释手。
- 大电量—采用了3000mAh大容量可充电锂电池
光泽度计并没有因为纤薄贴合的机身对电池容量妥协，充分利用了纤薄机身中的每一丝空间，量身定做的3000mAh高密度锂电池，实现了纤薄机身和大电量兼得，可连续测量54300次，让您

电量无忧，工作心无旁骛。

实际应用：

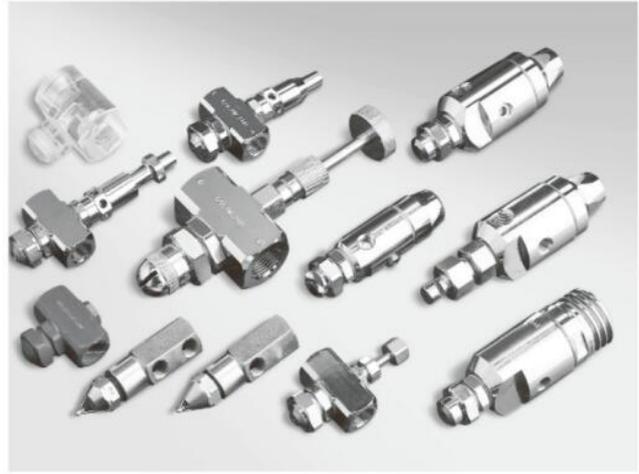

技术参数：

参数名称	参数数据
测量角度	20°、60°、85°
测量光斑 (mm)	20° : 10*10
	60° : 9*15
	85° : 5*38
测量量程	20° : 0-2000GU
	60° : 0-1000GU
	85° : 0-160GU
分度值	0.1GU
测量模式	简单模式和统计模式
测量重复精度	0-100C GU:0.2GU
	100-2000GU:0.2%GU

测量准确性	满足JJG 696-2002 一级工作光泽度仪要求
测量时间	小于1s
数据存储	可存储100条标样，10000条试样
尺寸(mm)	165*51*77 (长*宽*高)
重量	约400g
语言	简体中文、英语
电池电量	3000mAh锂电池
接口	USB、蓝牙(可选)
工作温度	0-40℃
湿度	小于85%，不结露
配件	5V/2A充电器、USB数据线、说明书、光盘、校正标准板、计量认证证书